

PANTALLAS LED PERÚ



CATÁLOGO 2018

PANTALLAS LED PERÚ Fundada el 01 de junio del 2010 con capitales peruanos. Empresa líder en la comercialización de pantallas led profesionales para todo tipo de publicidad en sus distintos formatos, tanto para uso exterior como interior; contando para ello con productos de alta calidad para el exigente mercado nacional e internacional.

Somos especialistas en pantallas led y contamos con diferentes productos tales como: pantallas led interior y exterior de instalación fija y de alquiler, pantallas led exteriores para unidades móviles, pantallas led exteriores para estadios y pantallas led para centros comerciales.

Contamos con un staff de profesionales y técnicos altamente calificados que sumado a la experiencia en electrónica e informática nos ha permitido cumplir de manera eficiente los trabajos de instalación y soporte técnico correspondiente.

En PANTALLAS LED PERÚ, nos comprometemos a satisfacer las expectativas de nuestros clientes, asesorándolos para la mejor decisión, tomando como base la calidad de nuestros productos y servicios.

NUESTROS INICIOS

POLÍTICA DE CALIDAD



INNOVACIÓN SIN LÍMITES



CERTIFICACIONES

DE LA FÁBRICA
A TUS MANOS



“

Ideal para auditorios, sala de conferencias, sala de banquetes y exposiciones. Su encapsulación de led tipo SMD garantiza una óptima combinación de colores y mejor visualización de textos pequeños.



PANTALLAS LED PARA INTERIOR FIJO

P 1.5

DIMENSIÓN : 608 * 342 * 85 MM
RESOLUCIÓN : 384 * 216 PX
CANT. MÓDULOS : 4 * 2 PCS
MATERIAL : ALUMINIO
PESO : 9.5 KG
PROTECCIÓN : IP31
ÁNGULO DE VISIÓN : 140°
BRILLO : >500 CD/M2
TIPO DE LED : SMD 1010

P 1.9

DIMENSIÓN : 608 * 342 * 85 MM
RESOLUCIÓN : 320 * 180 PX
CANT. MÓDULOS : 4 * 2 PCS
MATERIAL : ALUMINIO
PESO : 9.5 KG
PROTECCIÓN : IP31
ÁNGULO DE VISIÓN : 140°
BRILLO : >500 CD/M2
TIPO DE LED : SMD 1515

P 2.5

DIMENSIÓN : 608 * 342 * 85 MM
RESOLUCIÓN : 240 * 136 PX
CANT. MÓDULOS : 4 * 2 PCS
MATERIAL : ALUMINIO
PESO : 9.5 KG
PROTECCIÓN : IP31
ÁNGULO DE VISIÓN : 140°
BRILLO : >500 CD/M2
TIPO DE LED : SMD 2020

P 2.9

DIMENSIÓN : 608 * 342 * 85 MM
RESOLUCIÓN : 204 * 114 PX
CANT. MÓDULOS : 4 * 2 PCS
MATERIAL : ALUMINIO
PESO : 9.5 KG
PROTECCIÓN : IP31
ÁNGULO DE VISIÓN : 140°
BRILLO : >800 CD/M2
TIPO DE LED : SMD 2020





“

Para uso en exterior en altura mínima o tamaños pequeños, para ello utilizan led de tipo SMD para garantizar mayor ángulo de visión. Su protección IP65 y brillo alto garantizan el uso en todo tipo de climas.

PANTALLAS LED PARA EXTERIOR FIJO (TIPO SMD)

P 4

DIMENSIÓN : 960 * 960 * 90 MM
RESOLUCIÓN : 240 * 240 PX
CANT. MÓDULOS : 3 * 3 PCS
MATERIAL : ACERO
PESO : 48 KG
PROTECCIÓN : IP65
ÁNGULO DE VISIÓN : 120°
BRILLO : >5500 CD/M2
TIPO DE LED : SMD 1921

P 5

DIMENSIÓN : 960 * 960 * 90 MM
RESOLUCIÓN : 192* 192 PX
CANT. MÓDULOS : 3 * 3 PCS
MATERIAL : ACERO
PESO : 48 KG
PROTECCIÓN : IP65
ÁNGULO DE VISIÓN : 120°
BRILLO : >5500 CD/M2
TIPO DE LED : SMD 2727

P 6

DIMENSIÓN : 960 * 960 * 90 MM
RESOLUCIÓN : 144 * 144 PX
CANT. MÓDULOS : 3 * 3 PCS
MATERIAL : ACERO
PESO : 48 KG
PROTECCIÓN : IP65
ÁNGULO DE VISIÓN : 120°
BRILLO : >6000 CD/M2
TIPO DE LED : SMD 3535

P 8

DIMENSIÓN : 960 * 960 * 90 MM
RESOLUCIÓN : 120 * 120 PX
CANT. MÓDULOS : 3 * 3 PCS
MATERIAL : ACERO
PESO : 48 KG
PROTECCIÓN : IP65
ÁNGULO DE VISIÓN : 120°
BRILLO : >6000 CD/M2
TIPO DE LED : SMD 3535





“ Para proyectos a gran escala situadas en espacios a mayor distancia del público, como azotea de edificios o torres unipolares en principales vías de transporte. cuenta con Protección IP65 y brillo alto para garantizar el uso a la intemperie.

PANTALLAS LED PARA EXTERIOR FIJO (TIPO DIP)

P 10

DIMENSIÓN	: 960 * 960 * 90 MM
RESOLUCIÓN	: 96 * 96 PX
CANT. MÓDULOS	: 3 * 3 PCS
MATERIAL	: ACERO
PESO	: 48 KG
PROTECCIÓN	: IP65
ÁNGULO DE VISIÓN	: 110° / 50°
BRILLO	: >7500 CD/M2
TIPO DE LED	: DIP 346

P 16

DIMENSIÓN	: 960 * 960 * 90 MM
RESOLUCIÓN	: 60 * 60 PX
CANT. MÓDULOS	: 3 * 3 PCS
MATERIAL	: ACERO
PESO	: 48 KG
PROTECCIÓN	: IP65
ÁNGULO DE VISIÓN	: 110° / 50°
BRILLO	: >7500 CD/M2
TIPO DE LED	: DIP 346

P 16

DIMENSIÓN	: 960 * 128 * 90 MM
RESOLUCIÓN	: 60 * 80 PX
CANT. MÓDULOS	: 3 * 4 PCS
MATERIAL	: ACERO
PESO	: 60 KG
PROTECCIÓN	: IP65
ÁNGULO DE VISIÓN	: 110° / 50°
BRILLO	: >7500 CD/M2
TIPO DE LED	: DIP 346



“ Para uso en espacios cerrados como restaurantes, iglesias, estudios de tv, y eventos sociales o tiendas comerciales. El material de acabado en aluminio facilita el transporte fácil y ensamblaje rápido en cualquier espacio asignado.



PANTALLAS LED PARA INTERIOR RENTAL

P 2.9

DIMENSIÓN	: 576 * 576 * 80 MM
RESOLUCIÓN	: 192 * 192 PX
CANT. MÓDULOS	: 3 * 3 PCS
MATERIAL	: ALUMINIO
PESO	: 10 KG
PROTECCIÓN	: IP40
ÁNGULO DE VISIÓN	: 140°
BRILLO	: >800 CD/M2
TIPO DE LED	: SMD 2020

P 3.9

DIMENSIÓN	: 500 * 1000 * 80 MM
RESOLUCIÓN	: 128 * 256 PX
CANT. MÓDULOS	: 2 * 4 PCS
MATERIAL	: ALUMINIO
PESO	: 14 KG
PROTECCIÓN	: IP54
ÁNGULO DE VISIÓN	: 120°
BRILLO	: >1000 CD/M2
TIPO DE LED	: SMD 2020

P 4.8

DIMENSIÓN	: 500 * 1000 * 80 MM
RESOLUCIÓN	: 104 * 208 PX
CANT. MÓDULOS	: 2 * 4 PCS
MATERIAL	: ALUMINIO
PESO	: 14 KG
PROTECCIÓN	: IP54
ÁNGULO DE VISIÓN	: 120°
BRILLO	: >1000 CD/M2
TIPO DE LED	: SMD 2020





“

Para eventos al aire libre como presentaciones artísticas, culturales, exhibición de arte o productos. Cuenta con protección IP65 y alto brillo.

PANTALLAS LED PARA EXTERIOR RENTAL

P 4.8

DIMENSIÓN	: 500 * 1000 * 80 MM
RESOLUCIÓN	: 104 * 208 PX
CANT. MÓDULOS	: 2 * 4 PCS
MATERIAL	: ALUMINIO
PESO	: 18 KG
PROTECCIÓN	: IP65
ÁNGULO DE VISIÓN	: 120°
BRILLO	: >4000 CD/M2
TIPO DE LED	: SMD 2727

P 6.67

DIMENSIÓN	: 640 * 640 * 100 MM
RESOLUCIÓN	: 96 * 96 PX
CANT. MÓDULOS	: 2 * 2 PCS
MATERIAL	: ALUMINIO
PESO	: 14 KG
PROTECCIÓN	: IP65
ÁNGULO DE VISIÓN	: 140°
BRILLO	: >7000 CD/M2
TIPO DE LED	: SMD 3535

P 6

DIMENSIÓN	: 576 * 576 * 100 MM
RESOLUCIÓN	: 96 * 96 PX
CANT. MÓDULOS	: 3 * 3 PCS
MATERIAL	: ALUMINIO
PESO	: 12 KG
PROTECCIÓN	: IP65
ÁNGULO DE VISIÓN	: 140°
BRILLO	: >7000 CD/M2
TIPO DE LED	: SMD 2727





“ Para uso exclusivo en estadios deportivos cuenta con diseño único según las necesidades para este tipo de espectáculos, con protección IP65 y brillo automático para garantizar la perfecta visualización mediante cámaras para la transmisión en la TV.

PANTALLAS LED PARA ESTADIOS Y COLISEOS DEPORTIVOS

P 10

DIMENSIÓN	: 960 * 1280 * 120 MM
RESOLUCIÓN	: 96 * 128 PX
CANT. MÓDULOS	: 3 * 4 PCS
MATERIAL	: ACERO
PESO	: 50 KG
PROTECCIÓN	: IP65
ÁNGULO DE VISIÓN	: 120°
BRILLO	: >7500 CD/M2
TIPO DE LED	: DIP 346


P 10.67

DIMENSIÓN	: 960 * 1280 * 120 MM
RESOLUCIÓN	: 90 * 120 PX
CANT. MÓDULOS	: 3 * 4 PCS
MATERIAL	: ACERO
PESO	: 48 KG
PROTECCIÓN	: IP65
ÁNGULO DE VISIÓN	: 120°
BRILLO	: >5500 CD/M2
TIPO DE LED	: SMD 3535

P 16

DIMENSIÓN	: 960 * 1280 * 120 MM
RESOLUCIÓN	: 60 * 80 PX
CANT. MÓDULOS	: 3 * 4 PCS
MATERIAL	: ACERO
PESO	: 55 KG
PROTECCIÓN	: IP65
ÁNGULO DE VISIÓN	: 110°
BRILLO	: >7500 CD/M2
TIPO DE LED	: DIP 346



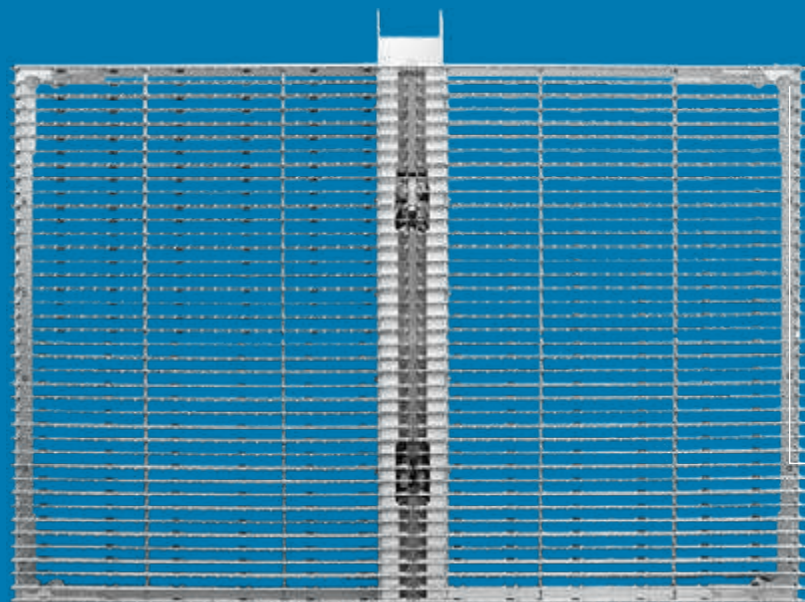

“

Diseño exclusivo y elegante para no dejar de mostrar lo que hay detrás, uso en ventanas de edificios financieros, o mamparas de tiendas en los centros comerciales.

PANTALLAS LED TRANSPARENTES

TI 3

DIMENSIÓN : 1000 * 500 MM
RESOLUCIÓN : 256 * 64 PX
DISTANCIA DE PIXEL : 3.9 * 7.8 MM
MATERIAL : ALUMINIO
PESO M2 : 7.5 KG
PROTECCIÓN : IP20
BRILLO : >5500 CD/M2
TIPO DE LED : SMD 1921

TI 8

DIMENSIÓN : 960 * 480 MM
RESOLUCIÓN : 128 * 60PX
DISTANCIA DE PIXEL : 7.5 * 8 MM
MATERIAL : ALUMINIO
PESO M2 : 7 KG
PROTECCIÓN : IP20
BRILLO : >5500 CD/M2
TIPO DE LED : SMD 1921

TI 10

DIMENSIÓN : 960 * 480 MM
RESOLUCIÓN : 96 * 48PX
DISTANCIA DE PIXEL : 10 * 10 MM
MATERIAL : ALUMINIO
PESO M2 : 7 KG
PROTECCIÓN : IP20
BRILLO : >5500 CD/M2
TIPO DE LED : SMD 1921



NOVEDADES

* FOTOS REFERENCIALES

PANTALLAS LED PERSONALIZADAS



PANTALLAS LED EN DISTINTAS FORMAS



PISOS CON PANTALLAS LED



PANTALLAS LED CIRCULARES



PANTALLAS LED PARA RING DE BOX



COLUMNAS CON PANTALLAS LED



PANTALLAS LED 3D



SENDING BOX (TARJETA DE ENVÍO)

TARJETAS DE ENVÍO PARA TODO TIPO DE PROYECTOS



PBOX - 150

CAPACIDAD MAXIMA : 2048 X 1024 PX
CONEXIÓN : CABLE DE RED, WIFI, LAN
MODO DE USO: SINCRONO/ASINCRONO
PUERTO DE SALIDA: 1 + (1 BACKUP)



MSD - 300

CAPACIDAD MAXIMA : 1.3 MILLONES DE PX
1280 X 1024, 1024 X 1200, 1600 X 848,
1920 X 712 O 2048 X 668
PUERTO DE SALIDA: 2



MCTRL - 300

CAPACIDAD MAXIMA : 1.3 MILLONES DE PX
1280 X 1024 1024 X 1200 1600 X 848
1920 X 712 2048 X 668
PUERTO DE SALIDA: 2



MCTRL - 600

CAPACIDAD MAXIMA : 2.3 MILLONES DE PX
11920×1200 2048×1152 2560×960
PUERTO DE SALIDA: 4
INTERFAZ DE VIDEO: HDMI/DVI



MCTRL - 660

CAPACIDAD MAXIMA : 2.3 MILLONES DE PX
1920 × 1200, 2048 × 1152, 2560 × 960
PUERTO DE SALIDA: 4
INTERFAZ DE VIDEO: 2HDMI/2DVI



MCTRL - 4K

CAPACIDAD MAXIMA : 8.3 MILLONES DE PX
3840×2160
PUERTO DE SALIDA: 16
INTERFAZ DE VIDEO: HDMI/2DVI/DP

VIDEOPROCESADOR

PARA TENER UN CONTROL TOTAL DE LAS PANTALLAS LED SE REQUIERE DE VIDEOPROCESADORES QUE PERMITEN ENTRADAS DE DIFERENTES TIPOS DE SEÑAL Y A LA VEZ TE DA LA FACILIDAD DE TRABAJAR CON CUALQUIER TIPO DE SOFTWARE PROFESIONAL DE GESTIÓN DE CONTENIDOS.



LVP - 703

ENTRADAS: HDMI, DVI, 2 VGA, 2 CVBS.
PUERTO DE SALIDA: 2 DVI, VGA PARA
SENDING BOX O SENDING CARD.
RANURA PARA SENDING CARD: 2



LVP - VX2U

ENTRADAS: HDMI, 2 DVI, 2 VGA, 2 CVBS, DP.
MONITOR: DVI, VGA
PUERTO DE SALIDA: 2



LVP - VX4S

ENTRADAS: HDMI, 2 DVI, 2 VGA, 2 CVBS,
DP, SDI
MONITOR: DVI, VGA
PUERTO DE SALIDA: 4




NOVAPRO HD

ENTRADAS: DP, HDMI, VGA, DVI, CVBS, SDI.
MONITOR: DVI, HDMI
PUERTO DE SALIDA: 4

¿CÓMO FUNCIONAN LAS PANTALLAS LED?



PANTALLA LED

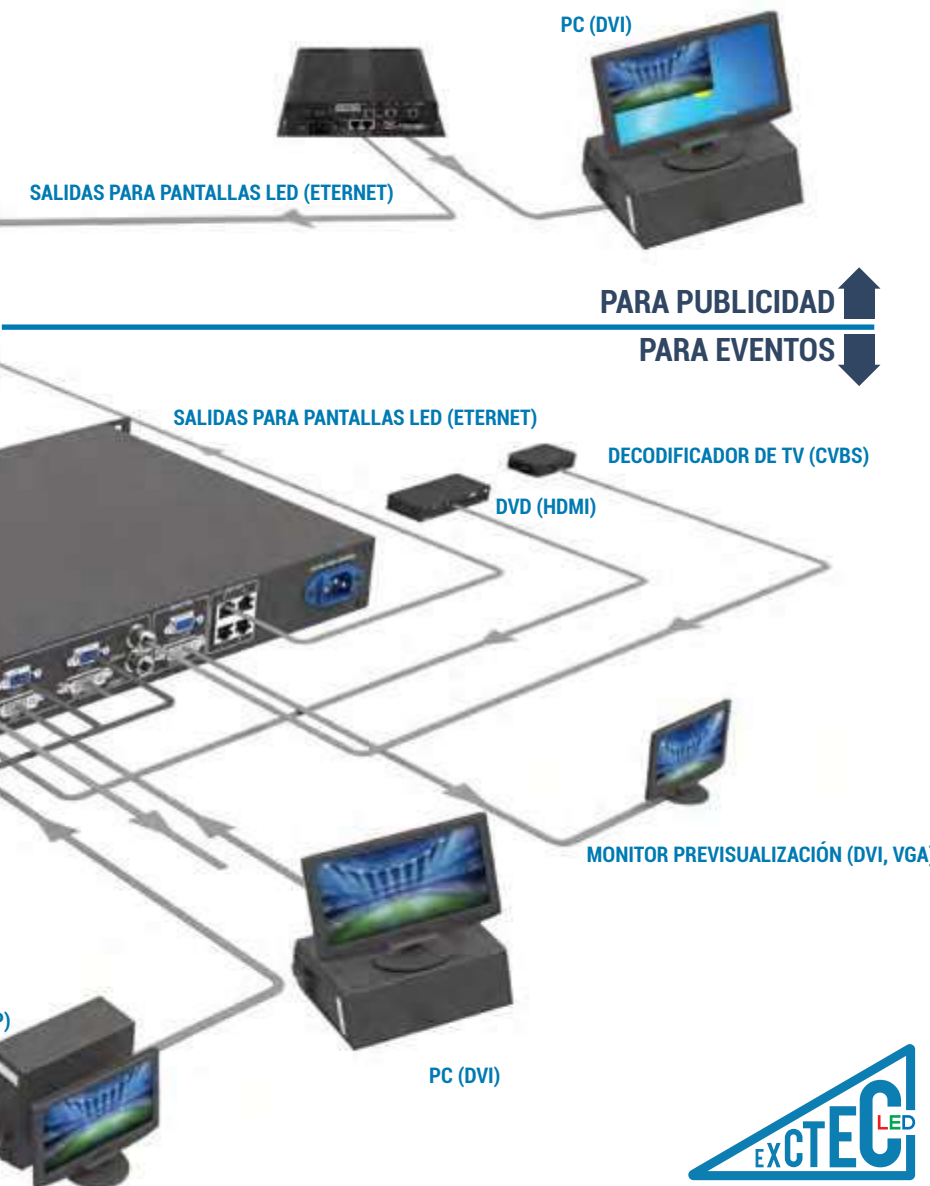

PARA PUBLICIDAD

PARA EVENTOS



TIPOS DE ENTRADA PERMITIDAS DEL VIDEOPROCESADOR (IMAGEN REFERENCIAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL MODELO)

PANTALLAS LED PERÚ

Calle Ricardo Angulo 1255, San Isidro - Lima Perú
984171015 - 980683514
iorbegoso@exctecled.com - erodriguez@exctecled.com
Pantallas led Perú
www.exctecled.com / www.pantallasledperu.com

